




BAÑADORES DE PARED



- Disponemos de bañadores de pared para iluminación con diferentes ópticas y en gran variedad de tonos y colores.
- Alimentados en tensión de 24Vdc, nos permiten poder conectarlos a cualquier sistema de control y al estar cableados por ambos lados nos permiten además conectarlos entre sí.
- Diseñados con cuerpo de aluminio que favorece una correcta disipación del calor y frontal de cristal templado para mayor protección del interior del equipo.

DIMENSIONES


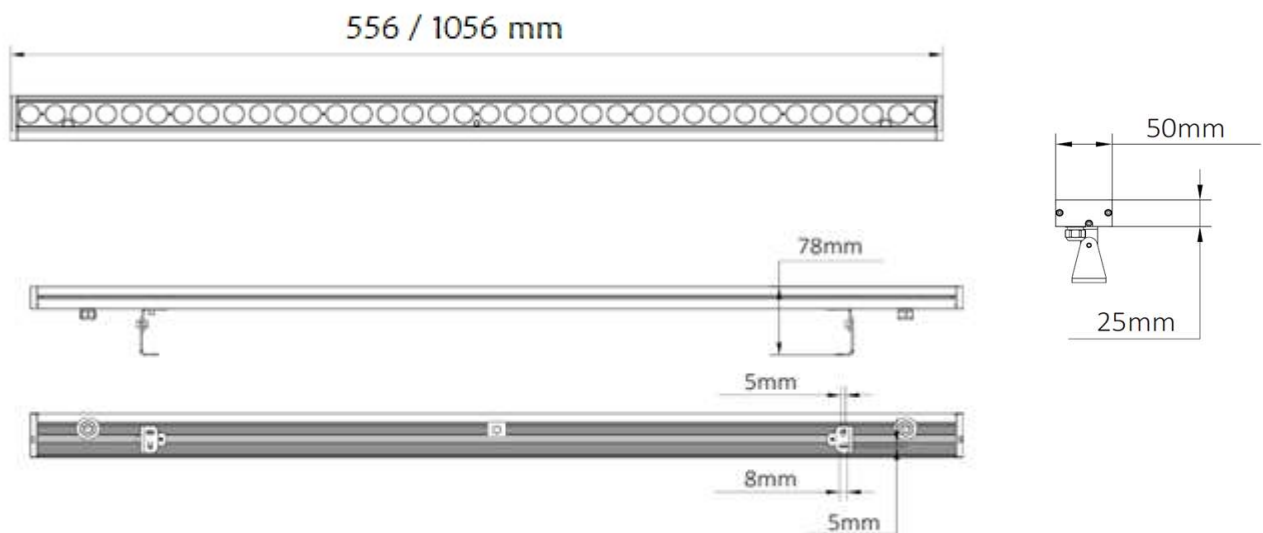


INFORMACIÓN TÉCNICA

1000 mm




Código	Temperatura color	Luminosidad	Potencia	N. Leds	Dimensiones	Carcasa
784530	3000 K	2520 lm	45 W	18	1056x49,5x50 mm	Aluminio

OTROS DATOS	
IP	65
Alimentación	24 VDC
Ángulo	12°/45°
Regulación	PWM
Temp. Trabajo	-20 a +40°
Vida Media Estimada	30.000H

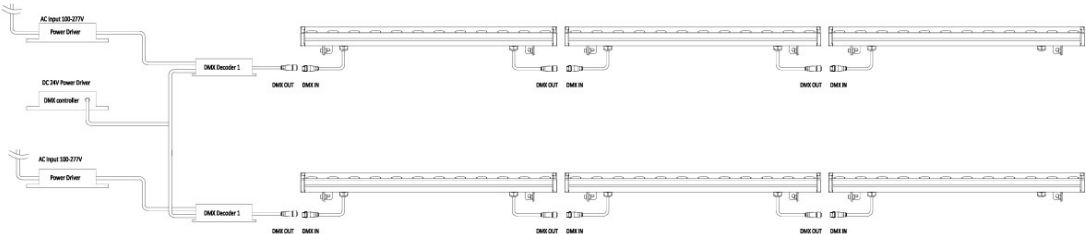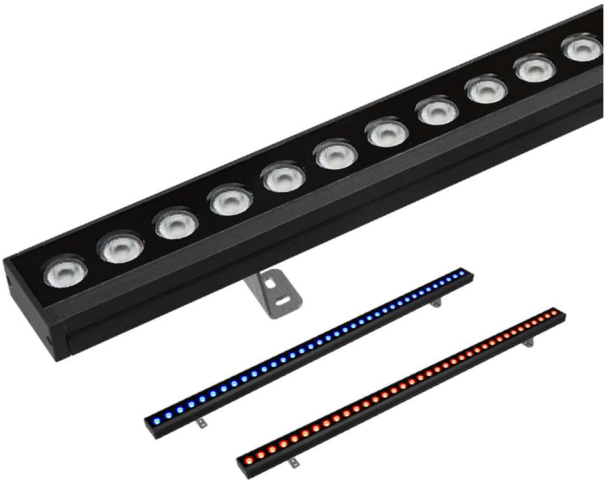

Los datos recogidos en estas especificaciones no se considerarán contractuales. SOLMAD se reserva el derecho de modificación cuando se estime oportuno.

FOTOMETRÍA

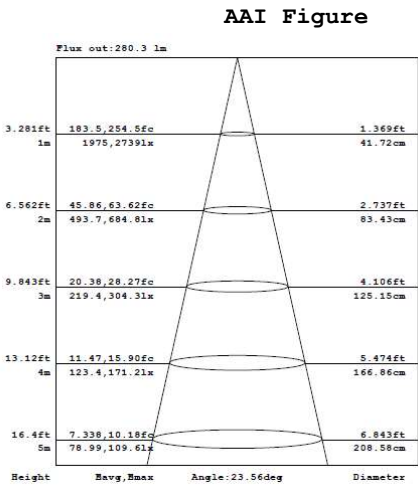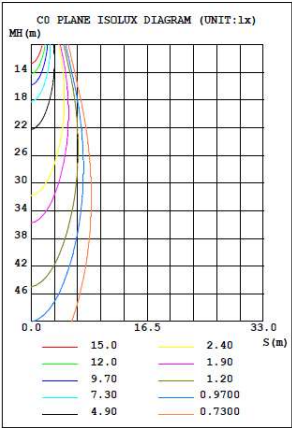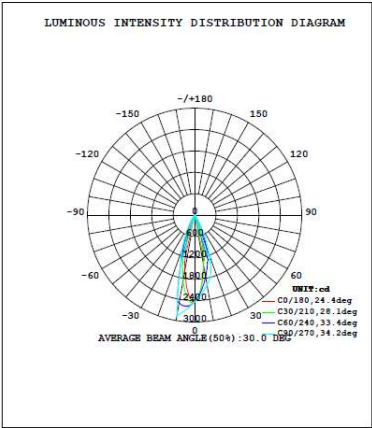

ISOLUX DIAGRAM

