

DALI LINK - Módulos de sistema

PS-DALILINK-FT



blanco, Referencia 92846

Características Principales

- Fuente de alimentación DALI del sistema DALI LINK para estancias individuales. Montaje en falso techo
- Configuración de la solución DALI LINK vía Smartphone con Bluetooth y App BLE de B.E.G.
- A cada fuente de alimentación se pueden conectar un máximo de 25 luminarias DALI y 6 dispositivos de control DALI LINK (multisensores o módulos de pulsador).
- Posibilidad de ampliación de la instalación utilizando una segunda fuente de alimentación DALI LINK en paralelo, lo que permite duplicar el número máximo de componentes DALI del sistema a 50 luminarias DALI y 12 dispositivos de control DALI LINK.
- Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT® net DALI LINK
- Control de temperatura y detección de cortocircuito integrados
- LED integrado para la visualización de información de funcionamiento
- -

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: 240 x 26 x 26 mm

Tensión de salida: DALI - típico 16 V DC

Consumo típico: 3,3 W

Grado de protección/Clase: IP20 / Clase II

Medición temperatura: -5 °C a +45 °C

Carcasa: Policarbonato + Mezcla ABS


Conexión y cableado: para cables unifilares de 0,25 - 2,5 mm²

(in translation) 100 mA


Corriente nominal máxima: 120 mA

Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PS-DALILINK-FT	blanco	92846	4007529928460

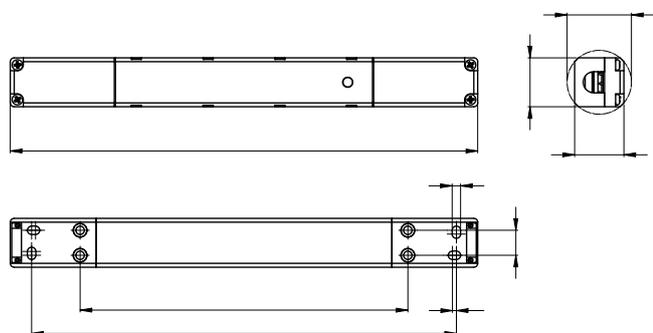

Dimensiones 92846

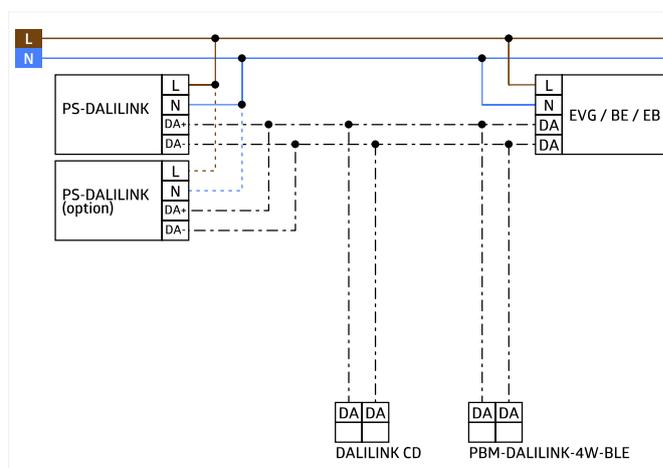

Esquemas de conexión



