





PANEL LED 46W 24 VDC



- Panel de LED preparado para montaje en techo técnico.
- Fabricado en aluminio para favorecer la disipación de calor.
- Difusor de policarbonato que favorece una correcta homogeneidad de la luz.
- Alimentación a 24 V DC que ayuda a la gestión de la luz con los controladores estándar.
- Vida útil de 50.000 horas L70/B50.
- Combinación de los colores rojo, verde y azul para obtener un amplio rango de productos.
- Requiere de controlador y fuente de alimentación para su funcionamiento.

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

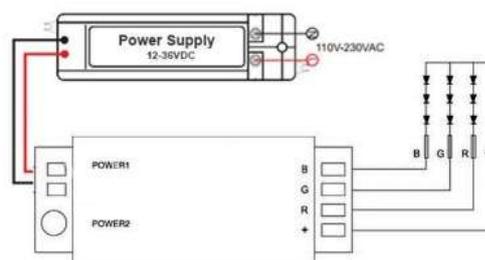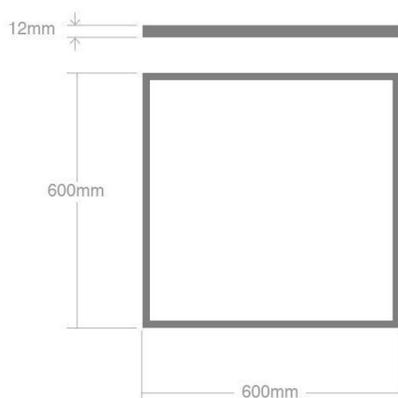



INFORMACIÓN TÉCNICA

REFERENCIA PRODUCTO

Código	Potencia (W)	T°Color (K)	Luminosidad (Lm)	UGR
558280	46W	RGB	660lm	<21

OTROS DATOS

CRI	80
SMD	2835
Alimentación	3x24Vd DC
Ángulo	120°
Regulación	Si
Temp. Trabajo	-10 a +40°
Vida Media Estimada	50.000H


ACCESORIOS

Código	Descripción
590100	CABLE SUSPENSION PARA PANTALLA
590120	CLIP EMPOTRAR PARA PANTALLA (2 uds)
174518-1	ANCLAJE SUPERFICIE PANTALLA 60X60
170092	PRECERCO SUPERFICIE BLANCO PANTALLA 60X60
207591	PRECERCO SUPERFICIE BLANCO PANTALLA 30X120
964562	PRECERCO EMPOTRAR BLANCO PANTALLA 60X60
964563	PRECERCO EMPOTRAR BLANCO PANTALLA 30X120



FOTOMETRÍA

Light Distribution Curve

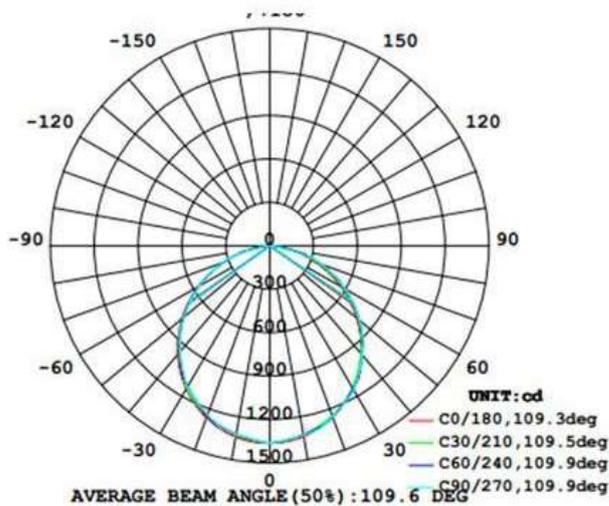

Illumination Distribution

