




REGLETA T5 SIN INTERRUPTOR



- Regletas T5 con fuente de alimentación integrada.
- Conexión machihembra de las regletas para una fácil instalación.
- Rango de temperatura operativa de -20°C a $+40^{\circ}\text{C}$.
- Disponible en 3 temperaturas de color.
- Cuerpo de policarbonato y aluminio que favorece una buena disipación de calor.
- Sin interferencias de RF.
- Incluye accesorios de instalación.
- No incluye interruptor.
- No incluye clavija Schucko.

DIMENSIONES

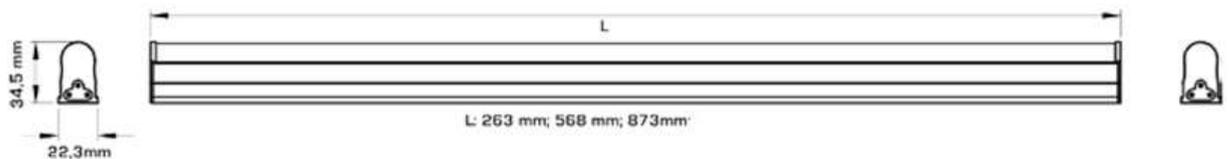



INFORMACIÓN TÉCNICA

REFERENCIA PRODUCTO

| Código | Potencia (W) | T°Color (K) | Luminosidad (Lm) | Longitud | Max.Conex Consec. |
|---------------|--------------|-------------|------------------|----------|-------------------|
| 115563 | 14 W | 3000 K | 1380 lm | 873 mm | 16 pcs |

OTROS DATOS

| | |
|---------------------------|------------|
| CRI | >80 |
| Factor Corrector Potencia | >0,9 |
| Alimentación | 100-277VAC |
| Regulación | No |
| Conex. Máx. | 16 pcs |
| Temp. Trabajo | -20 a +40° |
| Vida Media Estimada | 20.000H |