

DALI LINK - Controladores

PD11-DALILINK-FLAT



blanco mate, similar
RAL9010, Referencia
93068

Características Principales

- Multisensor DALI ultraplano de sólo 0,85 mm de altura visible tras el montaje
- Perfecta integración como sensor multimaster para el control de iluminación en la solución DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI LINK
- Soporta modo Multimaster con función Esclavo
- Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado
- Modo Semiautomático, Automático o crepuscular
- Salida de conmutación o regulación en función de la luz ambiental
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientación PLUS
- Programa de fábrica para una fácil verificación de la instalación
- El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI LINK
- Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos
- Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para su montaje en luminarias
- Con accesorios para montaje empotrado en techo o cemento

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 9,5 - 22,5 V DC (típico 16 V) del bus DALI

Dimensiones: Ø 52 x 48 mm

Configuración: PBM-DALILINK-4W-BLE + Smartphone con App DALI LINK (iOS / Android)


Consumo de corriente:	4 mA
Consumo típico:	0,1 W
Ángulo de detección:	vertical 360°
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 3 m Actividad sedentaria
Área de cobertura transversal:	64 m ² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase II
Medición temperatura:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Conexión y cableado:	para cables unifilares de 0,5 – 2,5 mm ²
Temporización de apagado:	1 s – 120 min
Luz de orientación:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD11-DALILINK-FLAT-FT	blanco mate, similar RAL9010	93068	4007529930685

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Set adaptador EM / PD11	blanco	92833	4007529928330
Anillo embellecedor PD11 Ø 52 mm	negro brillo, similar RAL9011	92537	4007529925377
Anillo embellecedor PD11 Ø 100 mm	blanco mate, similar RAL9011	92692	4007529926923
Embellecedor cuadrado clipable PD11-FT	blanco mate, similar RAL9010	92994	4007529929948
Zócalo para modelos SU (IP54) PD1N-EM	blanco	92121	4007529921218

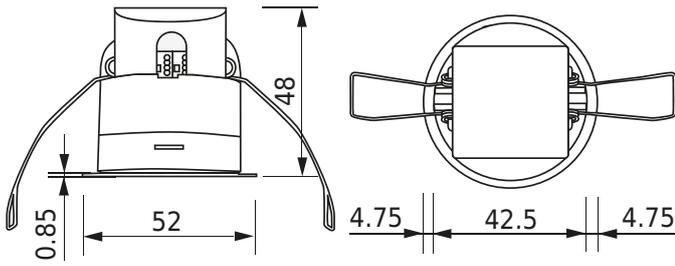


Dimensiones 93068

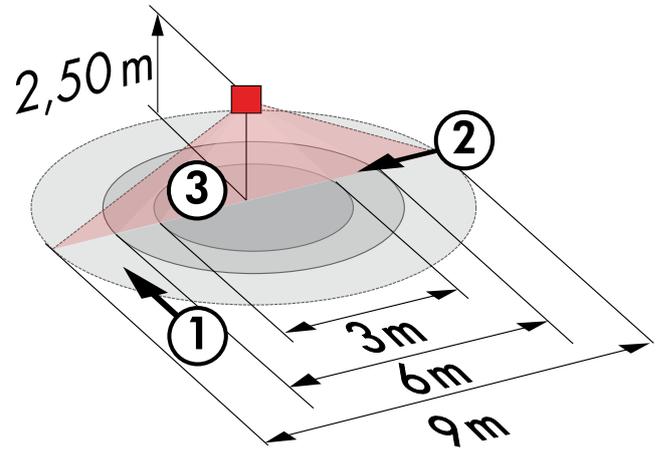

Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal
- 3: Actividad sedentaria

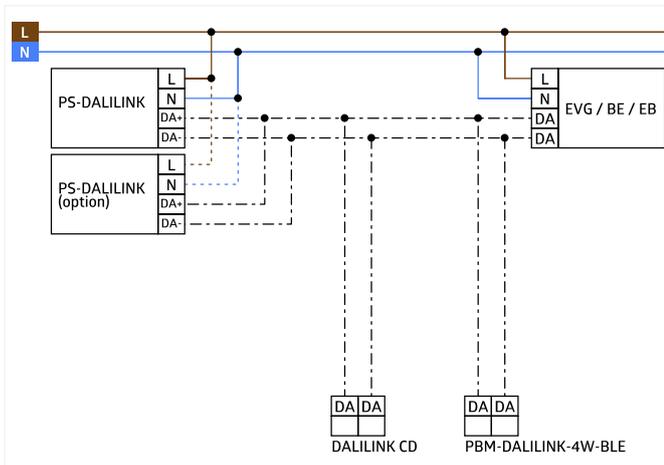

Esquemas de conexión